
ご確認事項


- ドライコンテナ販売・基礎工事は御お客様のご準備となります。
ご要望に応じ弊社にて基礎工事の手配可能です。
- ・設置場所は水平状態に整地をお願いします。
コンテナ設置用土台（枕木他）は御客様で御用意ください。
弊社で土台準備も可能です。
- ・ドライコンテナには温度コントロール機能がありません。
また季節・天候状況により結露が生じます。
水分、湿気を嫌う商品の保管には、保護カバー等の装着をお勧めします。
- ・コンテナ内の商品管理はお客様の責任で行ってください。
大切な商品の貯蔵に際し、万が一に備え、損害保険の加入等ご手配ください。
貯蔵品にダメージが発生した際、弊社はその債務を一切お受けできません。
- ・中古コンテナは外壁および天井部に多少の錆び、凹凸があります。
- ・コンテナの積み下ろし作業をユニック車で行う場合、同作業は
車両の真横のみ作業可能です。
その他場所へのコンテナおろしや40Fコンテナ、リーファーコンテナでは、
別途クレーン車や大型フォークリフト等の重機が必要になります。
コンテナの設置場所は、並行真横までユニック車の進入可能な場所および
電線等の障害物の無き場所をご指定下さい。侵入ができない場所や、
ユニック車の外脚が張れない地盤の場所では作業ができません。

※コンテナおろしについて


- ・建築確認申請については御客様で管轄の市町村役場へ御問い合わせください。
 - ・冬季期間中のコンテナ設置時は、あらかじめ設置場所周囲や車両動線の
除排雪手配をお願いします。
 - ・新品コンテナは船舶輸入が必要です。港湾作業中や船舶輸送中の振動、
コンテナ同士の接触等により、新品にも関わらず多少の線傷や凹み、
水垢汚れが発生する可能性があります。いずれも現状渡しとなりますので
あらかじめご了承ください。
- コンテナ改造
- ・コンテナ改造は受注生産のため、ご発注後のキャンセルはお断りしますので、
あらかじめご了承ください。
 - ・改造部のコーキングは消耗品です。経年劣化によるひび割れにより
漏水する可能性があります。定期的な確認と補修をお願いします。
経年劣化による雨水の漏水は6カ月の無償補修対応いたします。
 - ・シャッター改造部は気密性の低下より各部隙間から庫内に雨水や雪が
侵入します。水分を嫌う商品の保管には十分にご注意ください。

ご注意事項


ユニック車での20Fコンテナおろしについて

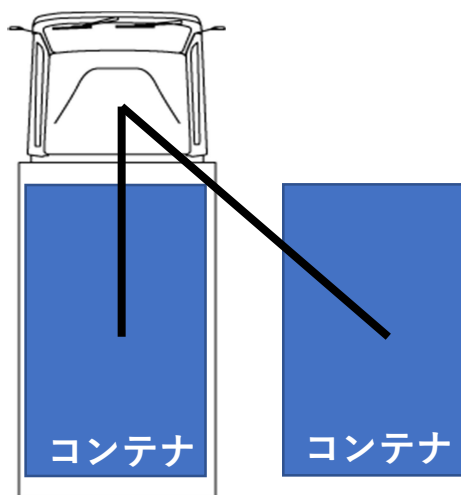

車両平行真横降ろしのため、
作業可能

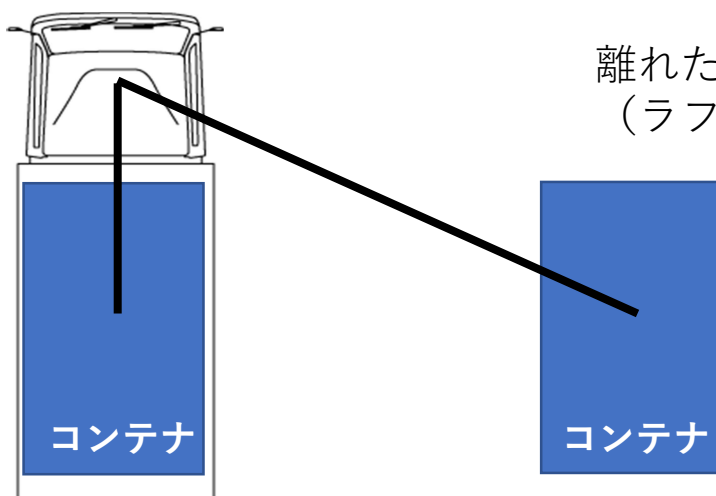

離れた場所には設置できません
(ラフタークレーン必要)

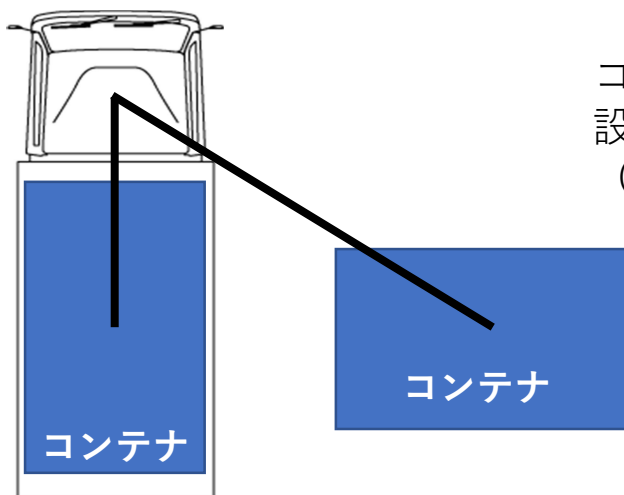

コンテナの向きを回転して
設置はできません
(ラフタークレーン必要)